




Convertisseurs ferroviaires embarqués

- Gamme de convertisseurs adaptés aux réseaux 750V_{cc}
- Conçus pour faciliter la maintenance


CARACTERISTIQUES

Historisation des défauts mineurs et majeurs	
Respect des normes EN	50 121 50 124 50 155 50 163
Protections contre	Surchauffe Inversion de polarité Projections d'eau Poussière
Températures	-25°C à +50°C
Matériaux zéro halogènes	
Qualifications environnementales	

GAMME CC/CC

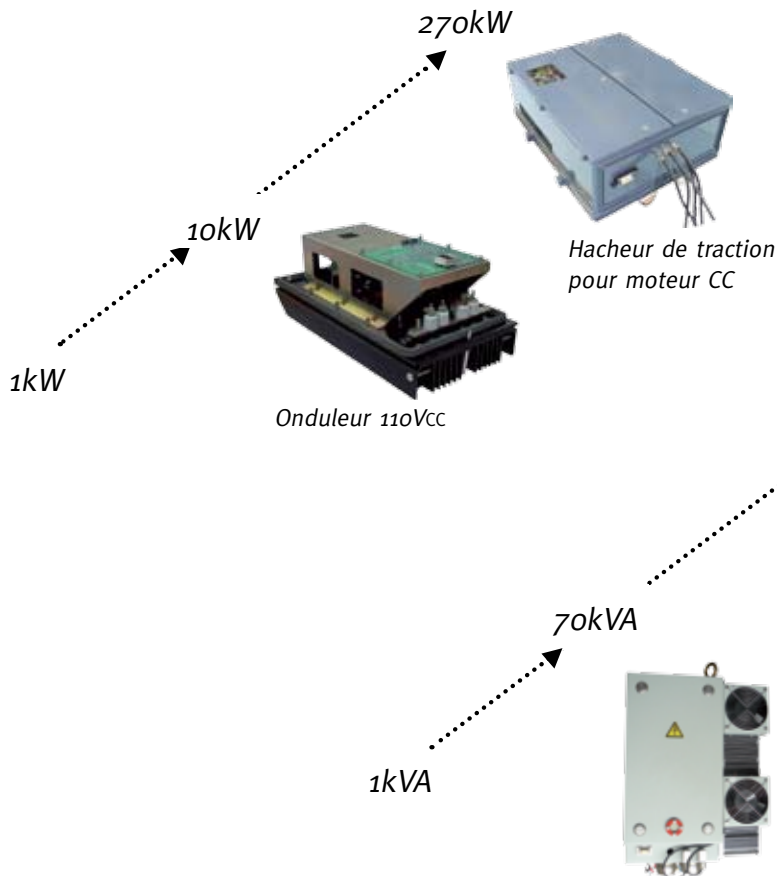

GAMME CC/CA

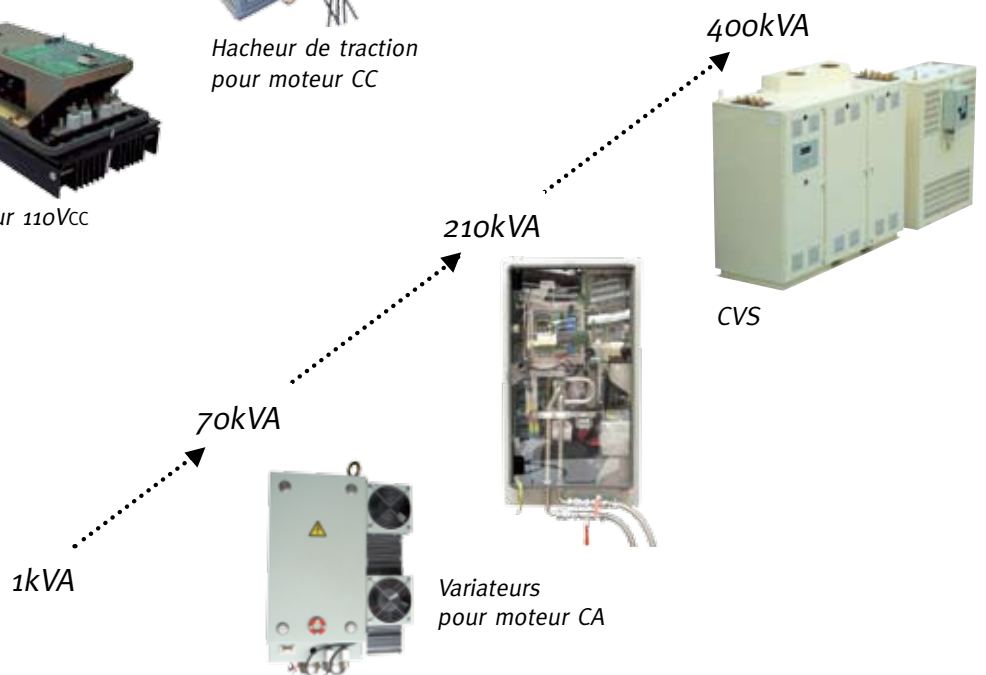

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et susceptibles d'être modifiées sans préavis